

セントリクリーン CentriClean

SCU 0002製品カタログ



SCU 0002 は Modbus 経由で接続し、MP090、MP200、MP400、MP600
遠心オイルセパレーターを制御します

 **Techno Support Ltd.**
株式会社テクノサポート

<https://www.technosupport.co.jp/iow/>



運転時間



アラーム時間

3色のLED表示が運転状態を知らせます。

- 電源ON/OFF
- 点検の有/無
- 運転中

SCU 0002 コントロールパネルの特徴

SCU 0002 (分離制御ユニット) は、IOW遠心オイルセパレーターの性能を監視するためのモニターです。正常運転中は、装置の現在の運転速度 (RPM) が継続的に表示され稼働時間を監視します。



遠心オイルセパレーターが油を処理しスラッジケーキが蓄積するにつれて、セパレーターの速度は徐々に低下し始めます。この速度がアラームレベルまで低下するか、実行時間数に達すると、どちらか早い方でSCU 0002 ディスプレイにアラーム メッセージが表示されます。

Modbus 経由で接続されている場合は、このアラームをリモートで表示することもできます。

このユニットの電源はDC12 ~ 24Vです。

遠心分離機センサーは3線式デバイスで、DC 0~+5Vが必要です。セパレーターが動作している場合にのみ信号を返します。

- ・ アラーム時間他の設定は内部ディップスイッチでセットします。

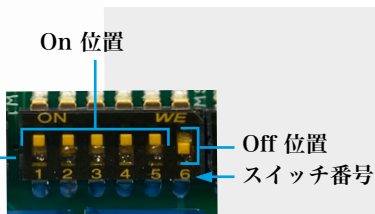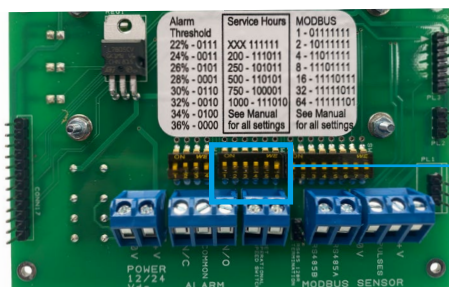

上記設定例

1	2	3	4	5	6
on	on	on	on	on	off